

防蟻・防湿シート

シート工法

ターミダン[®]シート


(公社)日本しろあり対策協会認定剤・(公社)日本木材保存協会認定剤

シロアリと湿気を

シヤットアウト。

新築の基礎に

ベタ基礎
布基礎
に対応

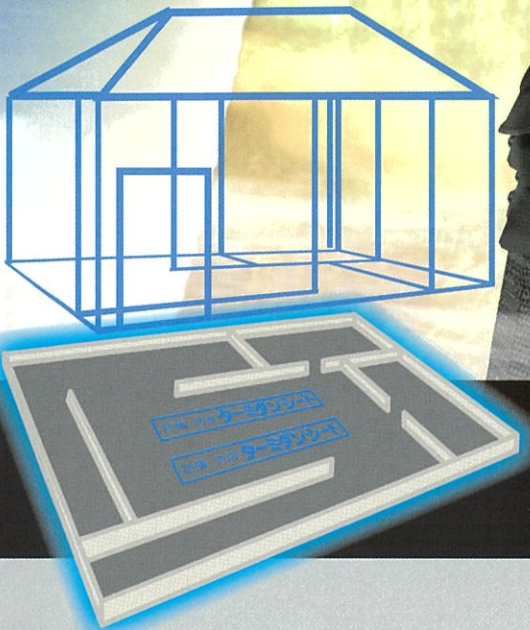

安全性

低反射

ベタ基礎
布基礎

耐候性

防湿効果

バリア効果

FMC

®は登録商標です。

— 特 徴 —

- 優れた防蟻効果があります。
- 忌避性・速効性・残効性の全ての性質を持つピフェントリンを使用しています。
- 防湿と耐候性に優れたしなやかなシートです。
- 光沢を少なくし、反射光による熱・まぶしさ・目のくらの少ないシートです。
- 防蟻成分ピフェントリンは水に溶けにくく、シートから流出・揮散しません。



防蟻シート	規 格	使用材料と薬剤含有量
ターミダンシート (防蟻・防湿シート)	膜 厚：0.18mm シート幅：1.1m シート長：60m	エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.05%
ターミダンシートL (防蟻・防湿シート)	膜 厚：0.1mm シート幅：1.1m シート長：60m	エチレンビニルアセテート樹脂 (EVA 樹脂) 有効成分：ピフェントリン…0.1%
ターミダンテープ (防蟻テープ)	テープ幅：100mm テープ長：60m	アクリル系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05%
ターミダン防蟻接着剤 (防蟻接着剤)	容 量：552cc	変性シリコーン樹脂系接着剤 有効成分：ピフェントリン…0.05%

※商品規格は、予告なく変更する場合がございます。

FMC

エフエムシー・ケミカルズ株式会社

農業製品事業部

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル8階

1811.5.000